

# «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

150044, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 24  
Тел.(4852) 55-14-15 (приемная), факс (4852)55-60-04  
(4852) 73-34-71 (сбыт)


## Латофлексы (детали мебельные)

### техническая характеристика

Деталь мебельная (латофлекс) из заготовок клееных, предназначена для комплектования упругих основания под матрац для кроватей и изделий мягкой мебели. Технические требования:

Для изготовления латофлексов применяются:

1. Шпон лущеный березовый по ГОСТ 99-96
  - Сорт I, II, IV
  - Толщина 1,15-1,3мм

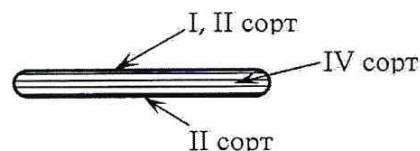


2. Смола

Смола карбамидоформальдегидная марки КФ-ЕС

ТУ 2223-035-00203789-2001. Содержание формальдегида в заготовках и выделение формальдегида из заготовок в воздух соответствует классу эмиссии E1.

3. Габаритные размеры

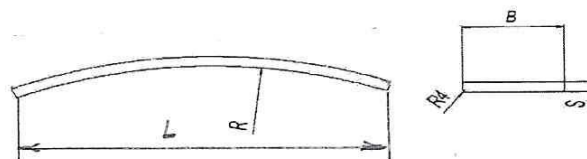

Деталь мебельная выпускается:

- из гнuto-клееных заготовок и имеет изогнутый профиль (наружный радиус изгиба плиты пресса - 3 285 мм),
- из плоскоклееных заготовок,
- форма боковой кромки закругленная.

		Размеры деталей	Допускаемые отклонения
Длина гнутые, мм	L	690* - 975	±1,5 мм/ пог. м
Длина прямые, мм	L	1190* - 1590	±1,5 мм/ пог. м
Ширина, мм	B	35, 38, 53, 64, 66, 68, 83, 170, 210	±0,5 мм
Толщина, мм	S	8, 10	±0,3 мм для гнuto-клееных заготовок ± 0,5 мм для плоскоклееных заготовок

\*- после торцовки возможна любая минимальная длина.

Косина не должна превышать 2 мм на 1 м длины детали.

4. Максимальное количество видов допускаемых пороков и дефектов обработки на поверхности наружных слоев латофлексов.

	Наименование допусков и дефектов обработки	I сорт	II сорт
1.	Булавочные сучки, глазки	допускаются	
2.	Здоровые сучки	диаметром до 10 мм не более 1 шт/ деталь	диаметром до 25 мм не более 2 шт/ деталь
3.	Выпадающие сучки, отверстия от них	Не допускаются	диаметром до 6 мм не более 2 шт/ деталь
4.	Сомкнутые трещины	Не допускаются	длиной до 150 мм не более 1 шт/ деталь

5.	Здоровое изменение окраски – ложное ядро, внутренняя заболонь, химическая окраска, синева, цветные заболонные пятна	10% поверхности детали	допускается
6.	Недостача шпона (1 слой), дефекты кромок	допускается до 5 мм (по торцам)	
7.	Вставки из древесины	Не допускаются	допускаются до 2 шт/дет
8.	Царапины, вырыв волокон	допускаются	

5. Правила приёмки по ГОСТ 21178.

6. Вес 1м<sup>3</sup> с поддоном ~730 кг.

7. Срок изготовления заказа в течение месяца.